


Hengeres besajtolható anya

Einpressmuttern

Insert nuts

Szabványszám / Standard	MET 200 PS típus
Anyagminőség / Quality	St / A1
Felületkezelés / Surface	natúr / blank kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

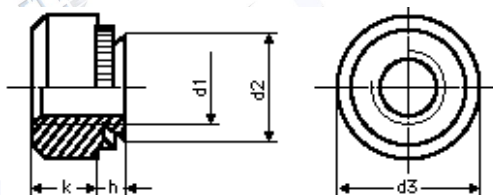

d1	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5
Lemezvastagság	1,1-1,4	1,1-1,4	1,1-1,4	1,1-1,4	1,1-1,4	1,1-1,4
d2 max.	4,15	4,15	4,7	4,7	5,35	6,3
h max.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
d3	6,4	6,4	7,1	7,1	7,9	8,7
k	1,6	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4
Furat +0,075/0	4,2	4,2	4,75	4,75	5,4	6,35
Peremtávolság a középponchoz min.	4,8	4,8	5,6	5,6	6,7	7
Besajtolási nyomás t-ben fémhez és alumíniumhoz	0,5-1	0,5-1	0,5-1,5	0,5-1,5	0,7-1,5	0,7-1,5

d1	M6	M8
Lemezvastagság	1,4-2,3	1,4-2,3
d2 max.	8,7	10,45
h max.	1,35	1,35
d3	11,1	12,7
k	4,4	6
Furat +0,075/0	8,75	10,5
Peremtávolság a középponchoz min.	8,7	9,5
Besajtolási nyomás t-ben fémhez és alumíniumhoz	1,5-2,5	1,7-3

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!