


Lencsefejú csavar
horonnyal

Linsensenkschrauben
mit Schlitz

Raised countersunk head screw
slotted

Szabványszám / Standard	DIN 964A ISO 2010 / UNI 6110 MSZ 2447
Anyagminőség / Quality	4.8 / 8.8 / A2 / A4 / MS / AL / KST
Felületkezelés / Surface	kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated krómozott / chrome plated

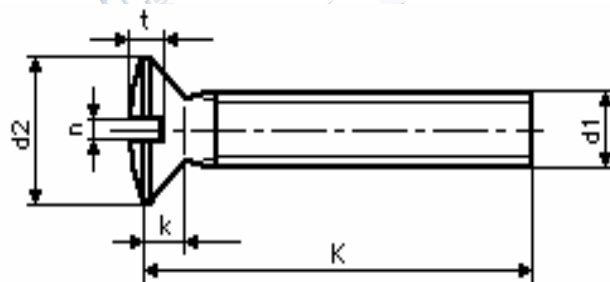

d1	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4
d2	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2
n	0,5	0,6	0,8	0,8	1
t min.	0,8	1	1,2	1,4	1,6

d1	M5	M6	M8	M10
d2	9,2	11	14,5	18
k max.	2,5	3	4	5
n	1,2	1,6	2	2,5
t min.	2	2,4	3,2	4

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!