


Hatlapú besajtolható anya

Sechskant-Einpressmuttern


Hexagon insert nuts

Szabványszám / Standard	MET 201
Anyagminőség / Quality	St / A1
Felületkezelés / Surface	natúr / blank kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow)

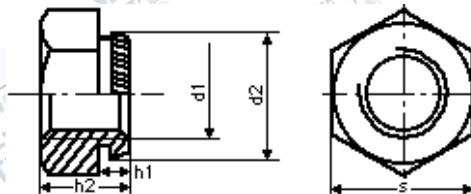

d1	M2	M2,5	M3	M3	M4	M4
h1	0,9	0,9	0,9	1,8	0,9	1,8
Furat Ø H11	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5
d2	4,7	4,7	4,7	4,7	5,7	5,7
min. Lemezvastagság	1	1	1	2	1	2
h2	3	3	3	3	3,2	4,5
s	5,5	5,5	5,5	5,5	7	7
Peremtávolság a középponchoz min.	4,8	4,8	5,6	5,6	6,7	6,7

d1	M5	M5	M6	M6	M8	10
h1	0,9	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8
Furat Ø H11	6,5	6,5	8	8	10	12,5
d2	6,75	6,75	8,25	8,25	10,35	12,85
min. Lemezvastagság	1	2	1	2	2	2
h2	4	5	5	5	6,5	8
s	8	8	10	10	13	15
Peremtávolság a középponchoz min.	7	7	8,7	8,7	9,5	10



Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója

d1	12	16	20
h1	2,8	2,4	3,9
Furat Ø H11	14,5	18,5	23
d2	14,85	18,85	23,4
min. Lemezvastagság	3	3	4
h2	10	13	16
s	17	22	27
Peremtávolság a középponthoz min.	12	16	20

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!