


Kúpos szeg menetes csappal
állandó csaphosszal, nem edzett, köszörült

Kegelstifte mit Gewindezapfen
konstante Gewindezapfenlänge, ungehärtet, geschliffen

Taper pins with threaded end
unhardened and constant threaded part
unhardened, ground

Szabványszám / Standard	DIN7977	h10
	ISO 8737 / UNI 7286 MSZ 2222 DIN EN 28737	
Anyagminőség / Quality	ST/A1	
Felületkezelés / Surface	natúr / plain	

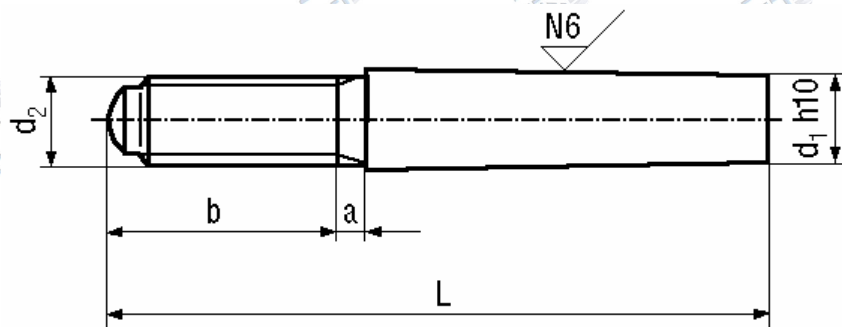

d1 h10	5	6	8	10	12	14	16	20	25	30
(d2)	M5	M6	M8	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M24
*b + 2P/0	14	18	22	24	27	30	35	35	40	46
a max.	2,4	3	4	4,5	5,3	6	6	6	7,5	9

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!