


Íves retesz

Scheibenfedern

Woodruff keys

Szabványszám / Standard	DIN 6888 ISO 3912 / UNI 6606
Anyagminőség / Quality	ST/A2/A4
Felületkezelés / Surface	natúr / plain

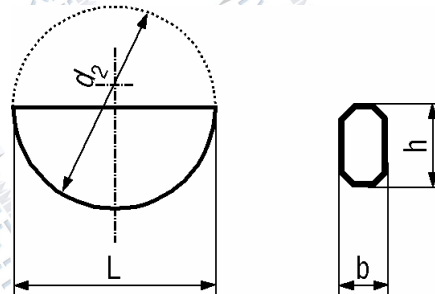

szélesség b h9		1,5	2	2	2	2,5	3	3	3
magasság h h12		2,6	2,6	3,7	5	3,7	3,7	5	6,5
(L)		6,76	6,76	9,66	12,65	9,66	9,66	12,65	15,72
d2		7	7	10	13	10	10	13	16
Maró x Szélesség	ř h11	7,5	7,5	10,5	13,5	10,5	10,5	13,5	16,5
Maró x szélesség	b e8	1,5	2	2	2	2,5	3	3	3
d1 tengely-ř	felett	4	6	6	6	8	8	8	8
d1 tengely-ř	-ig	6	8	8	8	10	10	10	10

szélesség b h9		3**	4	4	4	4**	5	5	5
magasság h h12		7,5	5	6,5	7,5	9	6,5	7,5	9
(L)		18,57	12,65	15,73	18,57	21,63	15,72	18,57	21,63
d2		19	13	16	19	22	16	19	22
Maró x szélesség	ř h11	19,5	13,5	16,5	19,5	22,5	16,5	19,5	22,5
Maró x szélesség	b e8	3	4	4	4	4	5	5	5
d1 tengely-ř	felett	8	10	10	10	10	12	12	12
d1 tengely-ř	-ig	10	12	12	12	12	17	17	17

Hagyományos és speciális kötőelemek nagykereskedelmi szállítója

Szélesség b h9		5**	6	6	6	8	8	10	10
Magasság h h12		10	9	10	11	11	13	13	16
(L)		24,49	21,63	24,49	27,35	27,35	31,43	31,43	43,08
d2		25	22	25	28	28	32	32	45
Maró x szélesség	ř h11	25,5	22,5	25,5	28,5	28,5	32,5	32,5	45,5
Maró x szélesség	b e8	5	6	6	6	8	8	10	10
d1 tengely-ř	felett	12	17	17	17	22	22	30	30
d1 tengely-ř	-ig	17	22	22	22	30	30	38	38

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

**az ISO4762 nem tartalmazza

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!