

**Süllyesztett fejű eco-syn csavar**  
Pozidriv kereszthorronnyal Z forma


**Senk eco-syn Schrauben**  
mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z  
einsatzgehärtet

**Countersunk eco-syn screws**  
with Pozidriv, type Z case-hardened

Szabványszám / Standard **MET 82427**

Anyagminőség / Quality **ST**

Felületkezelés / Surface **kék-horganyzott / zinc plated (blue)**

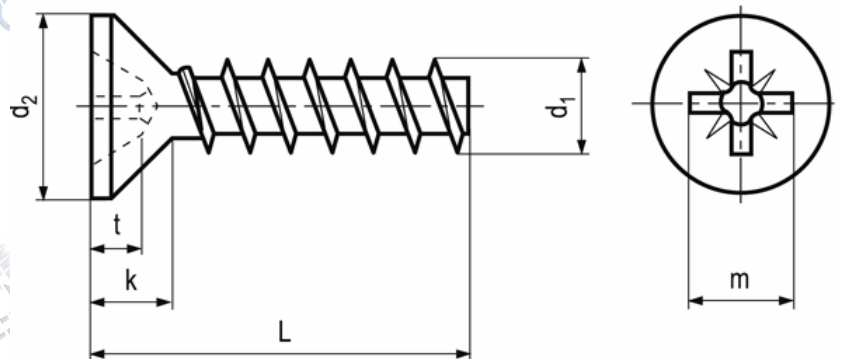

Átm-Ø	2,2	2,5	3	3,5	4
d1	2,2	2,5	3	3,5	4
d2 max.	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4
k max.	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7
Pozidriv	1	1	1	2	2
m -	2,2	3	3,2	4,3	4,6
t min.	0,95	1,45	1,6	1,75	2,05
t max.	1,2	1,75	2	2,2	2,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!