


Hernyócsavar horonnyal és tompa véggel

Gewindestifte mit Schlitz und Kegelhülse

Slotted grub screws with flat point

Szabványszám / Standard	DIN551 ISO 4766 / DIN EN 24766 / UNI 6113 MSZ 2658
Anyagminőség / Quality	14H / 22H / A1 / MS / KST
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) nikkelezett / nickel plated

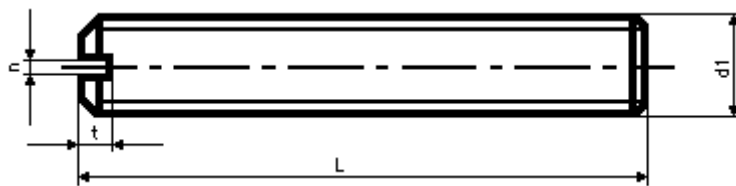

d1	M1*	M1,2	M1,4*	M1,6	M2	M2,5	M3
n min.	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4
t min.	0,4	0,4	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8

d1	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
n min.	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t min.	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8

d1	(M16) **
n min.	2,5
t min.	4

* az ISO 4766 nem tartalmazza!

** a DIN 551 és az ISO 4766 nem tartalmazza!

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!